


# RASE.TOP.2132/TOP.2125/2124


## DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

• RASE.TOP.2132 • RASE.TOP.2125 • RASE.2124

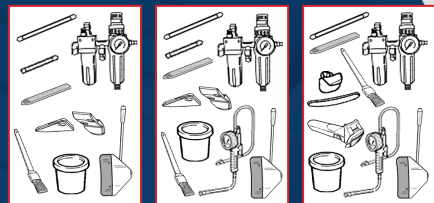

## DOTAZIONE OPTIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

• RASE.TOP.2132 • RASE.TOP.2125 • RASE.2124



• SA046 Attacchi universali. Universal adapters.  
• SA233.002 Protezioni in plastica cerchi in lega. Set of plastic protections.

• RASE.TOP.2132 • RASE.TOP.2125 • RASE.2124




• SA055 Pedana sollevamento pneumatica portata max 60 kg. Lifter with roller rest max working capacity 60 kg.  
• SA054 Pedana sollevamento pneumatica con comando a pedale. Lifter with roller rest with pedal control.

• RASE.TOP.2132 • RASE.TOP.2125 • RASE.2124



• SA044 Rullo Help Pro Help Roller Pro



• SA050 Sistema Press Pro Press Pro System

• SRA192.002 Utensile integrale per cerchi a razze sporgenti + adattatore. Mounting tool for rims with arched spokes + adapter.

• SRA193.002 Utensile integrale in plastica + adattatore. Plastic mounting tool + adapter.

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer

Per ogni ulteriore dettaglio potete visitare il nostro sito  
For further information about this and other products, please visit

[www.fasep.it](http://www.fasep.it)



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	RASE.TOP.2132	RASE.TOP.2125	RASE.2124
• Alimentazione elettrica / Power supply	230-400V 50-60Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph		
• Potenza motore / Motor rating	0,75 Hp	0,55 Kw	
• Potenza assorbita / Power source	1000 W		
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 - 12 rpm		
• Diametro cerchio / Rim diameter			
bloccaggio esterno / external clamping	11 - 24"	10 - 22"	10 - 22"
bloccaggio interno / internal clamping	14 - 27"	13 - 25"	13 - 25"
• Diametro ruota max / Wheel diameter max	44" (1100 mm)	42" (1060 mm)	42" (1060 mm)
• Larghezza ruota max / Wheel Width max	16" (405 mm)	14" (370 mm)	14" (370 mm)
• Forza cilindro / Bead breaker force	2900 kg		
• Stallonatore/Bead breaker type	doppio effetto/double-effect		
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (110-145 psi)		
• Coppia mandrino / Torque	max 110 kgm		
• Limitatore di pressione / Pressure limiting device			
entrata max / intake max	10 bar (145 psi)		
gonfiaggio max / inflating max	3,5 bar (50 psi)		
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)		
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)		

FASEP - Rase.3030 (english)

Guarda il video su YouTube  
Watch our video on YouTube

<http://www.youtube.com/fasep2000>

## MISURE / MEASURES

	RASE.TOP.2132	RASE.TOP.2125	RASE.2124
• Dimensioni / Dimensions	mm 1380 x 1590 x 2140h	mm 1360 x 1710 x 2170h	mm 1075 x 1565 x 2110h
• Imballo / Packing	mm 1320 x 1250 x 2080h	mm 1020 x 1320 x 2100h	mm 950 x 1150 x 1080h
• Peso / Weight			
lordo/gross	495 kg	440 kg	270 kg
netto/net	435 kg	380 kg	255 kg

La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento. - Specifications, models and options subject to change without notice.

## RASE.TOP.2132 LEVER-LESS

# Super Automatic LEVA-LA-LEVA fino a 27"

## Super Automatic Lever Less to 27"



RASE.TOP.2132.T

# RASE.TOP.2132

## RASE.TOP.2125 » RASE.2124 »

### SMONTAGOMME TIRE CHANGERS

Comando pneumatico a tre posizioni. I

3-positions pneumatic button. GB

Palo montante maggiorato a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi. I

Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play. GB

Utensile automatico LEVA-LA-LEVA. I

Automatic tool lever-less. GB

Braccio d'aiuto PRESS-PRO più utensile automatico top line. I

Press-pro system more automatic tool top line. GB

Tavola autocentrante per cerchi fino a 27". I

Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 27". GB

Basamento maggiorato. I

Base plus. GB

Stallonatore doppio effetto 2 posizioni di lavoro e palette di stallonamento orientabile. I

2 position double acting bead work and bead-breaker swivel. GB

Pedaliera a doppia velocità. I

Double speed control pedals. GB

Pedana a rulli fissa, facilitata la stallonatura su ruote grandi. I

Built-in roller pad, to ease bead-breaking operations. GB

OPTIONAL

**I** RASE.TOP.2132 è uno smontagomme super automatico, progettato per gli specialisti del pneumatico, indispensabile per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati. Esso racchiude la semplicità e la praticità degli smontagomme tradizionali con praticità d'uso su gomme Run-Flat delle macchine di nuova concezione Leverless, con una spesa non eccessiva.

**GB** RASE.TOP.2132 is a super automatic tire changer, designed for tire specialists, needful for oversize and racing tires. It encloses the simplicity and practicality of traditional tire changers with practicality of use on Run-Flat tires of new machine with Leverless, with reasonable cost.



**FASEP** MADE IN ITALY

Qualcuno di cui ti puoi fidare.  
SOMEONE YOU CAN TRUST.

**FASEP** MADE IN ITALY

FASEP 2000 s.r.l.  
Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) ITALY  
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354  
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it

# Super Automatic LEVA-LA-LEVA fino a 25"

## Super Automatic Lever Less to 25"



RASE.TOP.2125.T

Comando pneumatico a tre posizioni. I

3-positions pneumatic button. GB

Palo montante maggiorato a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi. I

Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play. GB

Utensile automatico LEVA-LA-LEVA. I

Automatic tool lever-less. GB

Braccio d'aiuto PRESS-PRO più utensile automatico top line. I

Press-pro system more automatic tool top line. GB

Tavola autocentrante per cerchi fino a 25". I

Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 25". GB

Stallatore doppio effetto 2 posizioni di lavoro e paletta di stallamento orientabile. I

2 position double acting bead work and bead-breaker swivel. GB

Pedali con pedale a doppia velocità. I

Control pedals with double speed pedal. GB

I RASE.TOP.2125 è uno smontagomme super automatico, progettato per gli specialisti del pneumatico, indispensabile per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati. Esso racchiude la semplicità e la praticità degli smontagomme tradizionali con praticità d'uso su gomme Run-Flat delle macchine di nuova concezione Leverless, con una spesa non eccessiva.

GB RASE.TOP.2125 is a super automatic tire changer, designed for tire specialists, needful for oversize and racing tires. It encloses the simplicity and practicality of traditional tire changers with practicality of use on Run-Flat tires of new machine with Leverless, with reasonable cost.

# Super Automatic fino a 25"

## Super Automatic to 25"



RASE.2124.T

Comando pneumatico a tre posizioni. I

3-positions pneumatic button. GB

Palo montante maggiorato a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi. I

Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play. GB

Palo inclinato con testina di montaggio e innesto rapido integrato. I

Mounting head with quick clutch. GB

PRESS-PRO SYSTEM **OPTIONAL**

Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico. I

Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires. GB

Lubrificatore e regolatore di pressione. I

Lubricator and filter with pressure adjust. GB

Tavola autocentrante per cerchi fino a 25". I

Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 25". GB

Stallatore doppio effetto 2 posizioni di lavoro e paletta di stallamento orientabile. I

2 position double acting bead work and bead-breaker swivel. GB

Pedali con pedale a doppia velocità. I

Control pedals with double speed pedal. GB

I RASE.2124 è uno smontagomme super automatico, per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati, progettato per gli specialisti del pneumatico. Adatto per ruote di autovettura e motociclo con cerchi da 10" a 24". Una eccezionale robustezza e completezza grazie agli accessori che permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato.

GB RASE.2124 is a super automatic tire changer for passenger car and motorcycle wheels with rims up to 24" with adjustable wheel clamps. It combines reliability and solidity outperforming all competition. A full set of accessories allows to operate on low profile tires with absolute ease.