

La combinazione perfetta A perfect combination

**Monitor LCD 19" a colori.
Tastierino a 8 tasti
con comandi a icone.**

*LCD 19" monitor.
8 buttons key pad with icons.*

ALU-SE

**Sistema elettronico
per la misura e l'applicazione
guidata dei pesi adesivi**

*Automatic input/gauge to
measure and apply stick-on weights*

**Vani portapesi (11), portaconi
(6+4) e portautensili (1).**

*Compartments for weights (11),
cones (6+4) and tools (1).*

**Unità di controllo PC
con uscita USB**



PC Control Unit with USB port

LED-LIGHT & LASER

OPTION

**Illuminazione led interno ruota.
Sistema per la misura
e l'applicazione guidata dei
pesi con puntamento LASER.**

*Led lighting fo inside the rim.
Laser pointer to ease
application of adhesive weights.*

**Pedale Pneu-lock e freno
elettronico**

*Pneu-lock pedal and electronic
lock pedal.*



V588.G3.PLS.UL

Progettata per gli specialisti del pneumatico, V588 rappresenta la combinazione perfetta costi/prestazioni, con un nuovo basamento che consente un facile accesso alla ruota. Una bilanciatrice robusta e affidabile: 90 kg è il peso massimo della ruota ammessa, un record ineguagliato. V588 è equipaggiata con il sistema meccanico di rilevamento degli squilibri TriSensor e con il sistema IFS (Integrated-Flange Shaft) per la massima precisione di centraggio. V588 incorpora il laser a punto per una facile applicazione dei pesi adesivi, unita al sistema LED LIGHT per l'illuminazione della zona interno ruota. Il Sonar permette all'operatore di acquisire i dati della ruota in modo completamente automatico.

Designed for tire specialists, V588 is the perfect cost/performance combination, with a basement that allows easy access to the wheel. A robust and reliable wheel balancer: 90 kg is the maximum permissible wheel weight, an unparalleled record. V588 is equipped with the mechanical TriSensor imbalance detection system and the IFS (Integrated-Flange Shaft) system for maximum centering accuracy. V588 incorporates the laser point for easy application of stick-on-weights, combined with the LED LIGHT system for illuminating the inner wheel area. Sonar allows the operator to acquire wheel data fully automatically.

**Computerizzata
ed automatica!**

**Computerized
and automatic!**



Carter con partenza automatica alla chiusura. Minimizza gli ingombri in profondità.
Safety cover with automatic start-stop when closed. Reduce dramatically space requirements.

SONAR OPTION
Sistema di misura esterno automatico.
External automatic measuring system.

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA
FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM


Tri-Sensor »» Pag. 34
 Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

IFS
 Gruppo motore-flangia integrato.
Integrated-flange shaft system.

PNEU-LOCK OPTION
Bloccaggio elettro-pneumatico a doppio effetto
Double effect electro-pneumatic lock
 »» *Dettagli Details pag. 36*

MISURE / MEASURES

- **Imballo / Packing**
mm 1130 x 760 x 1120h
- **Peso lordo / Gross Weight: 135 kg**
Peso netto / Net weight: 110 kg
- **Dimensioni / Dimensions**
A: 400mm; B: 1210mm; C: 480mm;
D: 1800mm; D1: 1460mm; E: 1300mm;
F: 255mm; G: 217mm; H: 700mm

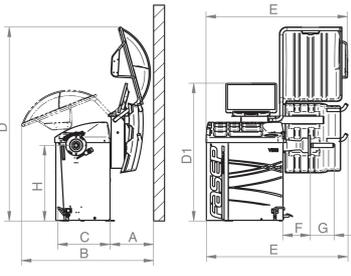

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza Motore / Motor rating	90 W
• Potenza assorbita / Power Source	max 200 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Diametro cerchio (alu-s) / Rim diameter (alu-s)	8" - 23"
• Diametro ruota / Wheel diameter	34" (864 mm)
• Larghezza ruota / Wheel Width	max 16" (415 mm)
• Peso ruota / Wheel Weight	max 90Kg (198 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	8 - 15 s.
• Precisione / Accuracy	1 gr.
• Monitor / Video	LCD 19,5"
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)

STANDARD

»» *Dettagli Details pag. 32*

OPTIONALS

SMART LIFT

Sollevatore pneumatico integrato.
Built-in pneumatic lifter.

ACCESSORI / ACCESSORIES


»» *Elenco List pag. 69*

LASER

»» *Dettagli Details pag. 33*

PNEU-LOCK

»» *Dettagli Details pag. 36*

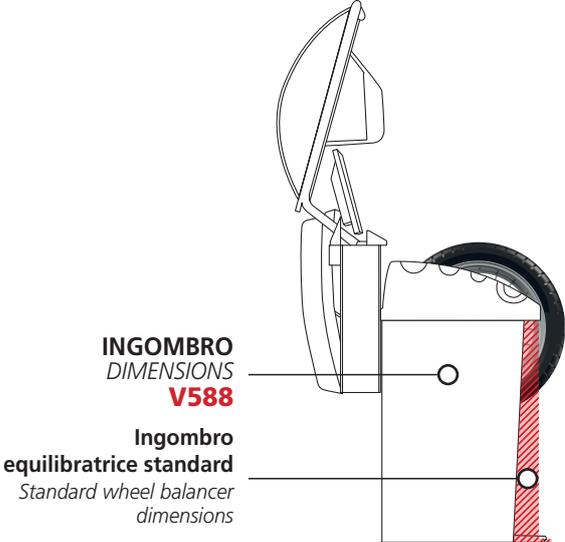

FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS BASIC (default) »» Pag. 40

90
heavy duty

256
angular positions

98
low speed

16 bit
high resolution

**Zn
Fe
Pb
Sn**
ready for materials

WOW
weight saver

SPLIT
weight function

USB FLASH
technology