



Smontagomme universale per camion, movimento terra e agricoltura.

Universal tire changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.


Porta accessori.
Accessories holder.

Mandrino autocentrante per ruote 14-44" (56" optional).
Locking system for wheels 14-44" (56" optional).

Utensile universale semiautomatico.
Semi-automatic tool.

Console comandi idraulici.
Hydraulic control console.

Braccio portautensile manuale.
Twin-tool head for tubeless or normal tires.

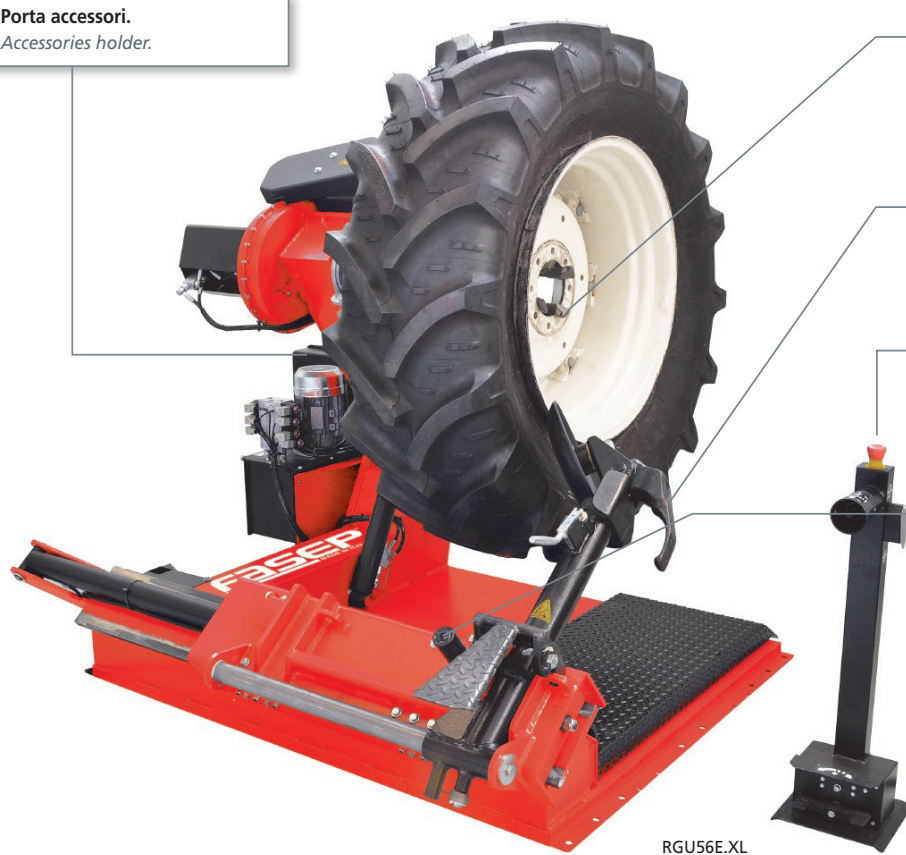

RGU56E.XL

VERSIONE XL VERSION
Larghezza max ruota
Max wheel width
1100 mm

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 106-107

MISURE / MEASURES

- **Dimensioni / Dimensions**
mm 2000÷2400 x 1640 x 880÷1500h
- **Imballo / Packing**
mm 1520 x 1400 x 750h
- **Peso lordo / gross weight: 850 kg**
Peso netto / net weight: 770 kg

RGU56E.XL è un'unità professionale, progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante per ruote camion fino a 44" commerciale / agricoltura / movimento terra (opzionale 56").

RGU56E.XL is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial / agriculture / earth-moving wheels up to 44" (56" optionally).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 44" (56" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2300 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1100 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220 415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,2 - 1,8 kw 400V 3ph
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 130 bar
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	2690 Kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA