


# Semi automatico fino a 24".

## Semi automatic to 24".

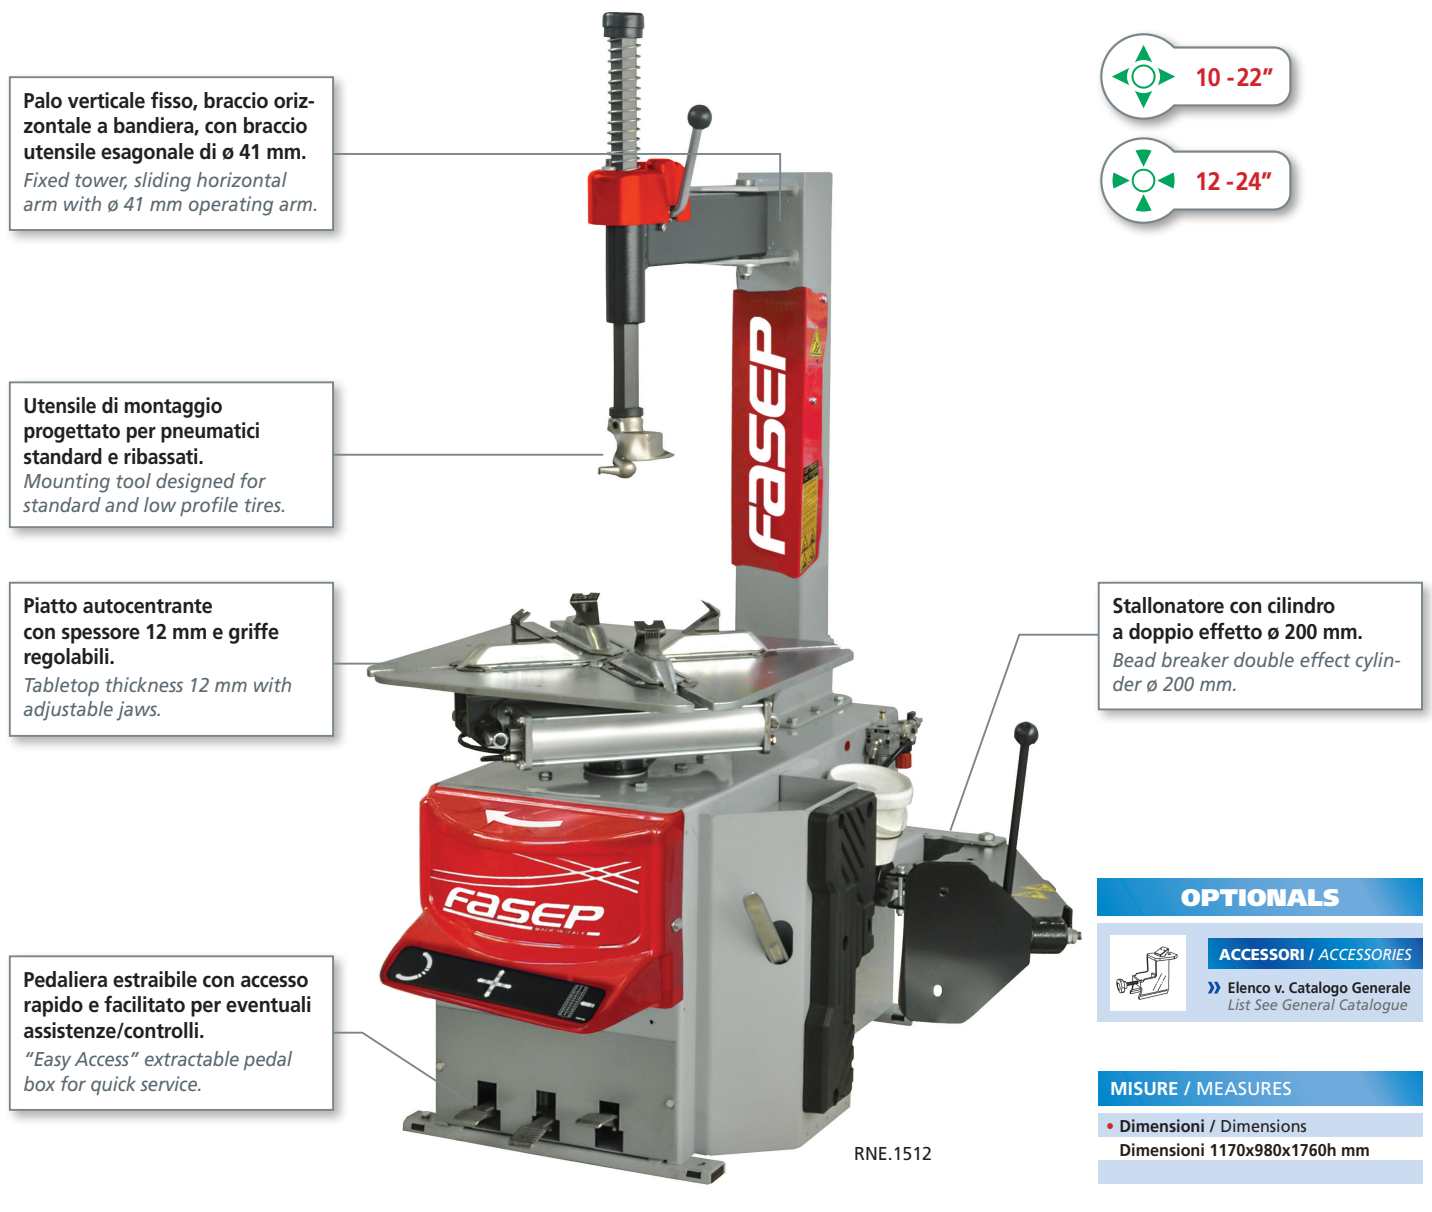

**Palo verticale fisso, braccio orizzontale a bandiera, con braccio utensile esagonale di  $\varnothing$  41 mm.**  
Fixed tower, sliding horizontal arm with  $\varnothing$  41 mm operating arm.

**Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e ribassati.**  
Mounting tool designed for standard and low profile tires.

**Piatto autocentrante con spessore 12 mm e griffe regolabili.**  
Tabletop thickness 12 mm with adjustable jaws.

**Pedali estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.**  
"Easy Access" extractable pedal box for quick service.

**10 - 22"**

**12 - 24"**

**Stallonatore con cilindro a doppio effetto  $\varnothing$  200 mm.**  
Bead breaker double effect cylinder  $\varnothing$  200 mm.

**OPTIONALS**

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco v. Catalogo Generale  
List See General Catalogue

**MISURE / MEASURES**

• **Dimensioni / Dimensions**  
Dimensioni 1170x980x1760h mm

Smontagomme Semiautomatico. Adatto per ruote da Vettura, SUV e Furgone. Autocentrante a 2 cilindri con 4 griffe. Spessore piatto 12mm. Motore a 1 Velocità. Braccio a bandiera (manuale). Bloccaggio manuale dell'utensile. Stallonatore con cilindro a doppio effetto (200mm). Paletta stallonatrice snodata. Utensile montaggio / smontaggio tradizionale. Pistoletta di gonfiaggio con manometro. Leva alzatalloni. Pedaliera estraibile. Albero esagonale 36 mm.

Semiautomatic Tyre Changer. Suitable for Car, Vans, SUVs and Light Trucks wheels. Self-centering turntable with 4 clamps and 2 cylinders. Steel Plate thickness 12mm. 1 speed Motor. Swing arm system. Manual lock of the mounting head. Double acting bead breaker cylinder (200mm). Free-moving bead breaker tool. Traditional Mounting / demounting head. Tire inflation gun with manometer gauge. Tire Lever. Removable foot pedals unit. 36 mm hexagonal shaft.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

• Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph / 230V 50-60Hz 1Ph / 12V
• Potenza motore / Motor power	0,55 Kw (3Ph)
• Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed	7 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 22"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	12" - 24"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	43" (1100 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	13" (330 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	30800 N
• Stallonatore / Bead breaker type	doppio effetto / double effect
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	10 bar (145 psi)
• Limitatore di pressione gonfiaggio max / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)